



Specificaties Smelne Yachts



1050 OK - 1120 - 1120 OK




SMELNE
Yachts

Specificaties Smelne Vletten

Smelne Vlet 1050 OK

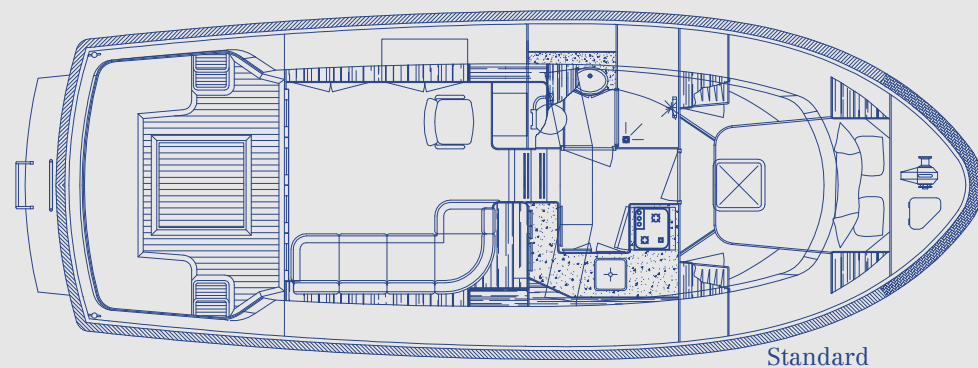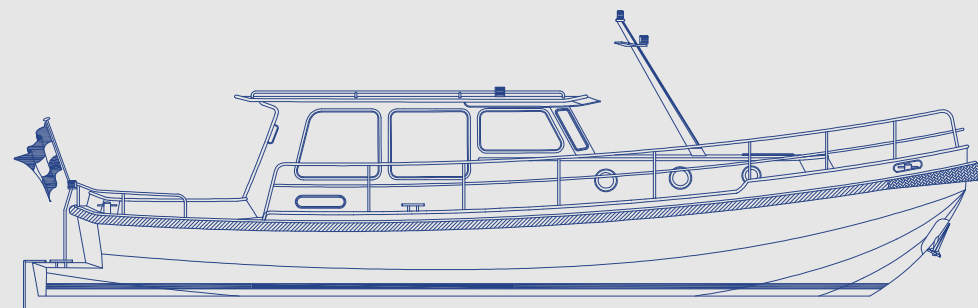



Standard

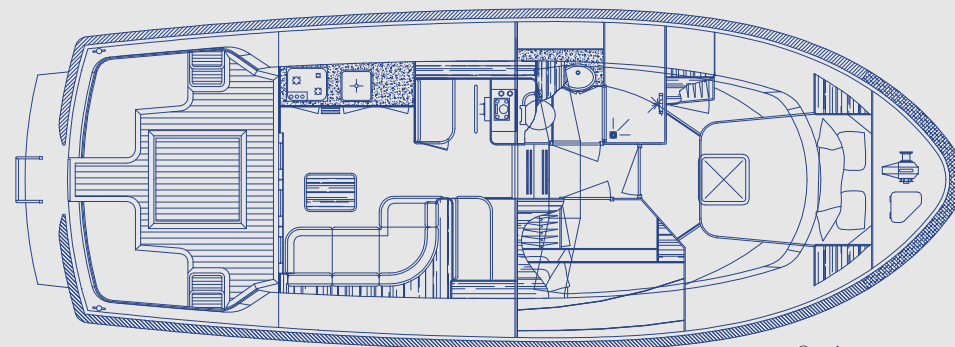


Option

Spezifikationen Smelne Vletten

Smelne Vlet 1120

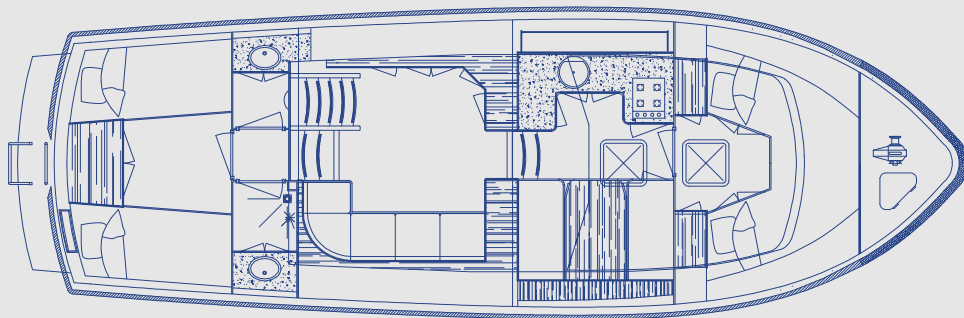
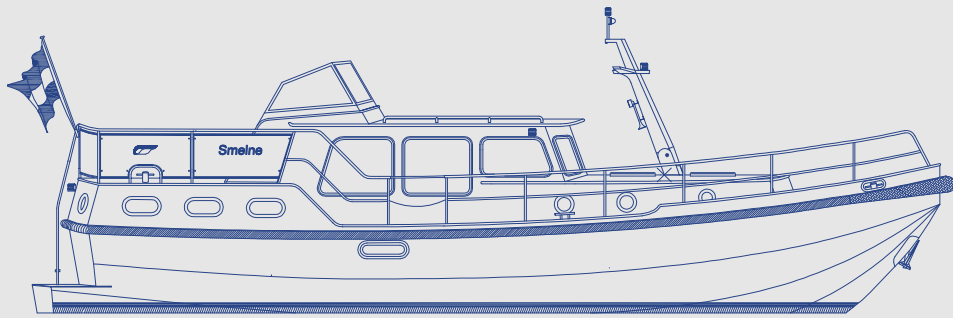


Standard

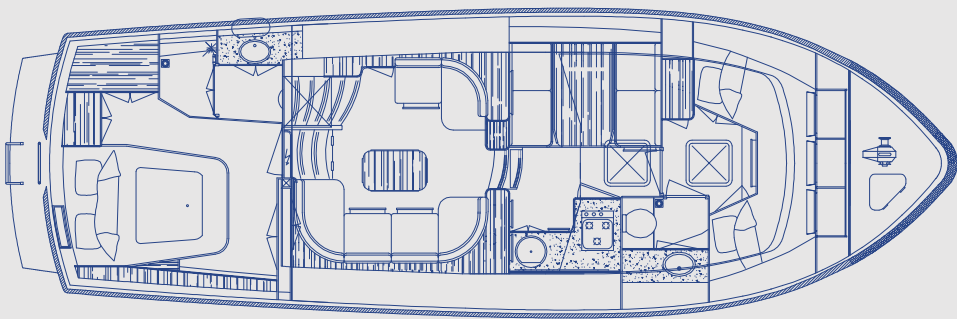


Option

Smelne Vlet 1120 OK

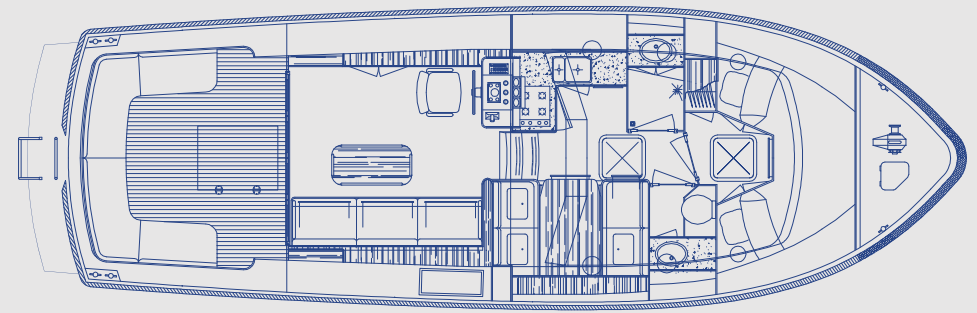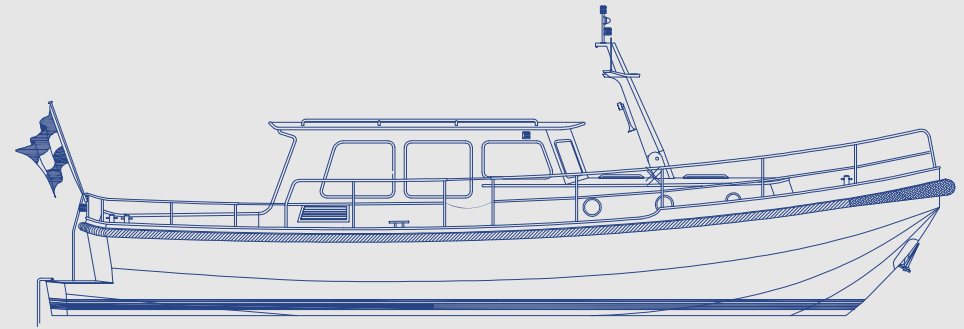

Standard

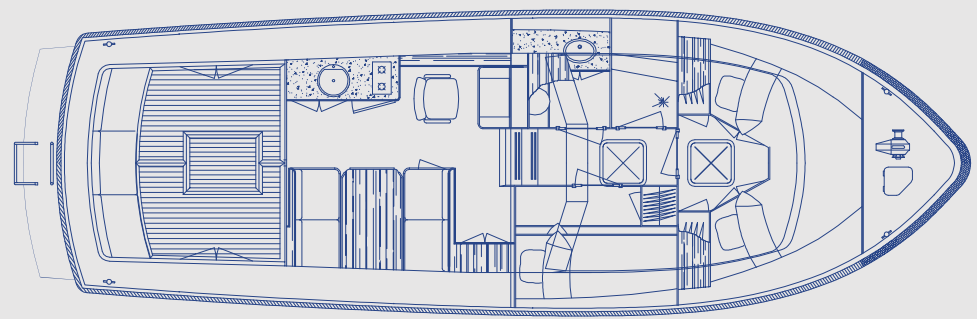

Option

Specificaties Smelne Vletten

	1050 OK	1120	1120 OK		1050 OK	1120	1120 OK
CE-classificatie	C	B	B	Heteluchtverwarming (Eberspächer) Automatisch brandblussysteem in motorruim, milieuvriendelijk Dekwaspomp (buitenwater) Elektrische lenspomp met niveau- schakelaar Brandstoftank Brandstoftank met inspectieluik Brandstofleiding ISO 7840 Dubbele omkeerbare brandstoffilter Vuilwatertank voor toilet Elektrische vuilwaterpomp Vuilwatertankmeter	D3L	D5L	D5L
Lengte over alles	± 10.75	±11.90	±11.75		•	•	•
Lengte waterlijn	± 9.36	±10.42	±10.42		•	•	•
Breedte over alles	± 3.90	± 3.90	± 3.90		0	•	•
Diepgang	± 0.95	±1.15	±1.15		1	3	3
Doorvaarthoogte (min.)	± 2.35	±2.70	±2.70		±500L	±550L	±550L
Stahoogte	± 1.90	±1.95	±1.95		•	•	•
Romp	5mm	5mm	5mm		•	•	•
Opbouw	4mm	4mm	4mm		•	•	•
Dekken	4mm	4mm	4mm		•	•	•
Doorlopende kielzool (bescherming schroef) 22mm	•	•	•		±200L	±200L	±200L
Gewicht	± 11.400Kg	±12.240Kg	±11.530Kg		•	•	•
Rompvorm	Multiknikspant	Multiknikspant	Multiknikspant	Hoofdstuurstand binnen			
Schotten	3	3	3				
Motor	Vetus Deutz DT44	Vetus Deutz DT44	Vetus Deutz DT44	Instrumentenpaneel	•	•	•
	84kW (114pk)	84kW (114pk)	84kW (114pk)	Startslot	•	•	•
Watergesmeerde RVS schroefas	Ø 40mm	Ø 40mm	Ø 40mm	Urenteller	•	•	•
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Toerenteller	•	•	•
Motorbediening morse	Eenhandle	Eenhandle	Eenhandle	Voltmeter met alarm	•	•	•
Dynamo	95A	95A	95A	Motortemperatuurmeter met alarm	•	•	•
Stootrand	Kabelaring	Kabelaring	Kabelaring	Oliedrukmeter met alarm	•	•	•
Uitlaat RVS en voorzien van waterlock	•	•	•	Brandstofmeter	•	•	•
Gasbun (incl. 1x 5,5 kg gasfles)	•	•	•	Watertankmeter	•	•	•
				Roerstandaanwijzer	•	•	•
				Claxonbediening	•	•	•
				Dieptemeter	•	•	•
				Sumlog	0	•	•
				Kompas	0	•	•
				Schakelpaneel met zekering automaten	•	•	•
				Teak stuurwiel	•	•	•
				Stuurstoel	•	•	•
Techniek				Ramen en RVS			
Schroefaskoker kunststof in stalen buitenkoker	•	•	•	Ramen in geanodiseerd aluminium profielen	•	•	•
Homokinetische koppeling met stuwdrukklager	•	•	•	Veiligheidsglas	•	•	•
4- bladschroef	•	•	•	Klapraam in salon	•	•	•
Aluminium of zinkanoden	•	•	•	Patrijspoorten voorkajuit	8	6	6
Smelne Isolatiepakket	•	•	•	Patrijspoorten achterkajuit	•	6	•
Dubbelpolig elektrisch systeem in kabelgoten	•	•	•	Vluchtluik kombuis	•	•	•
Hoofdschakelaar voor start en boordnet	•	•	•	Vluchtluik voorkajuit	•	•	•
Noodafsluiter tussen dieselleidingen	•	•	•	Vluchtluik achterkajuit	•	•	•
Walaansluiting 220V/16A met aardlekschakelaar	•	•	•	Gepolijste RVS reling	•	•	•
Onderhoudsvrije accu's				Gepolijste RVS zwemtrap met ovale treden	•	•	•
2 groepen - 12V 2x 200 Ah / 2x 200 Ah	2x 200 Ah	•	•	Gepolijste RVS klappzwemtrap met ovale treden	•	•	•
220V stopkontakten	3	5	4	Gepolijste RVS handreling op salondak	•	•	•
12V stopkontakten	2	2	2	Gepolijste RVS bolders/beschermplaat	4	4	4
Luxe halogeen verlichting messing/chroom	10	10	8				
Leeslampen Vk en Ak messing/chroom	2	4	2				
Hoofdschakelaar 220V	•	•	•				
Acculader/omvormer combi 12V/1200W, 60A	acculader 30A	•	•				
220V walstroomkabel 20m	•	•	•				
Boegschroef	75Kgf	95Kgf	95Kgf				
Drinkwatertank RVS	± 2x 150L	±450L	±450L				
Drinkwatersysteem automatisch	•	•	•				
Boiler verwarmd door motor of 220V (750W)	42L	50L	50L				

	1050 OK	1120	1120 OK		1050 OK	1120	1120 OK
Gepolijste RVS kikkers/beschermplaat	2	2	2	Open kuip met cabrio tent en Smelne teakdek	alleen cabriotent	•	•
Gepolijste RVS beschermlijsten	•	•	•	Massieve teak ingangsdeuren	•		4
Gepolijste RVS anker	•	•	•	Twee geïntegreerde halfronde trappen			
Gepolijste RVS ankerplaat	•	•	•	van achterdek naar zwemplateau			
Windschermfundatie RVS		•		Verlengd zwemplateau			
Windscherm in reling Ak		Kunststof		Geïntegreerde zitbank op achterdek			
				gestoffeerd			
Binnenuitrusting				Sprayhood over gehele achterdek			
Indeling in overleg	•	•	•	Hooggepolijste RVS deurtjes van achterdek			
Isolering	•	•	•	naar zwemplateau			
Teak/kersen interieur	•	•	•	Salondak voorzien van gesloten dakrand met			
Teak/kersen tussen de ramen	•	•	•	RVS stalen afvoerbuizen voor			
Plafond (paneel)	•	•	•	waterafvoer binnendoor			
Aanrechtblad Formica	•	•	•	Deur in spiegel van kuip naar zwemplateau	0		0
Douchewanden Formica	•	•	•				
Drukknopsloten op kastdeurtjes	•	•	•	2^e Stuurstand			
Deuren met messing/chroom luxe beslag	•	•	•	Instrumentenpaneel		•	
Trap treden massief teak/kersen	•	•	•	Startslot		•	
Handreling ingang trap	•	•	•	Toerenteller		•	
Salontafel	•	•	•	Voltmeter met alarm		•	
Stuurstoel	•	•	•	Motortemperatuurmeter met alarm		•	
130L koelkast elektrisch	80L	•	•	Oliedrukmeter met alarm		•	
Inbouwkomfoor (4-vl)	3-vl.	•	•	Claxon/ruitwisser bediening		•	
Afzuigkap boven keuken	0	•	•	Luidsprekers		2	
RVS spoelbak in keuken	•	•	•	Dieptemeter		•	
Wasbak in douche en/of toilet	•	•	•	Sumlog		•	
Vloer douche/toilet kunststof (Epoxy)	•	•	•	Kompas		•	
Luxe chromen eenhandlekransen	•	•	•	Teak stuurwiel		•	
Ruitenwissers parallel	2	3	3	Afdekhoes voor buiten stuurstand		•	
Vorbereiding TV (bedrading)	•	•	•	Sprayhood indien binnenstuurstand vervalt		•	
Elektrisch toilet met 3-weg kraan	handtoilet	•	•	Stootkussens met lijnen	4	4	4
Radio/CD speler met 2 luidsprekers in salon	•	•	•	Landvasten	4	4	4
Marifoonvoorbereiding (bedrading)	•	•	•	Vlaggestok met nationale vlag	•	•	•
Brandblusser 2 kg	2	2	2	Vlaggestok met werfwimpel	•	•	•
Kussens, gordijnen en vloerbedekking volgens Smelne collectie	•	•	•	Pikhaak	•	•	•
				Noodstuurvoorziening	•	•	•
				Smelne hand/instructieboek(en)	•	•	•
				Scheepsnaam en thuishaven	•	•	•
Buitenuitrusting				Verfsysteem			
Luchthoorn	•	•	•	Volledige verfsysteem 2-componenten	•	•	•
Massieve teak ingangsdeur/instapluijk	•	•	•	Kleur naar keuze i.o. met werf	•	•	•
Geïntegreerd zwemplateau	•	•	•	Extra 2-componenten under-coat gloss coating	•	•	•
Smelne kunststof mast	hout	•	•	Antislipcoating op de loopdekken	•	•	•
Handankerlier met 40m ketting	•	•	•	Onderwaterschip 2-componenten	•	•	•
Elektrisch ankerlier met 40m ketting	0	0	0	Milieuvriendelijke antifouling	•	•	•
Windscherm klapbaar 5-delig	•	•	•	Extra 2-comp. lakbehandeling motorkamer	•	•	•
DHI navigatieverlichting	•	•	•	Interieur geheel in 2-comp. afgespoten	•	•	•

Smelne Yachtcenter BV

De Steven 26

9206 AX Drachten

The Netherlands

tel. +31 (0)512 51 26 69

fax +31 (0)512 53 07 40

e-mail: info@smelne.nl

internet: www.smelne.nl

Afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken.

Smelne behoudt zich het recht voor zonder aankondiging
wijzigingen door te voeren.

Abbildungen und Spezifikationen können abweichen.

Änderungen sind jederzeit ohne vorhergehende
Bekanntmachung durch Smelne durchzuführen.

Image and specifications may deviate.

Smelne reserves the right to modify the specification
and characteristics of its vessels at any time.


SMELNE
Yachts

