



Specificaties Smelne Yachts




1380 S - 1420 SC - 1450 OK




SMELNE
Yachts

Specificaties Smelne Yachts

Smelne 1380 S

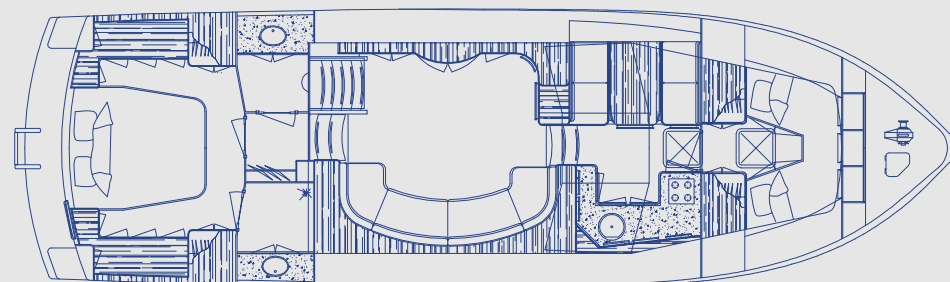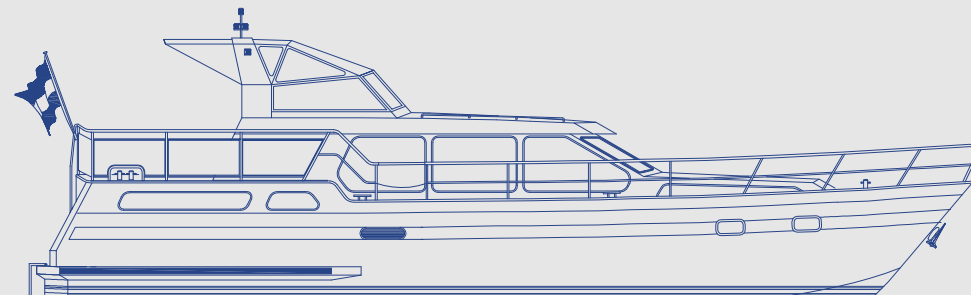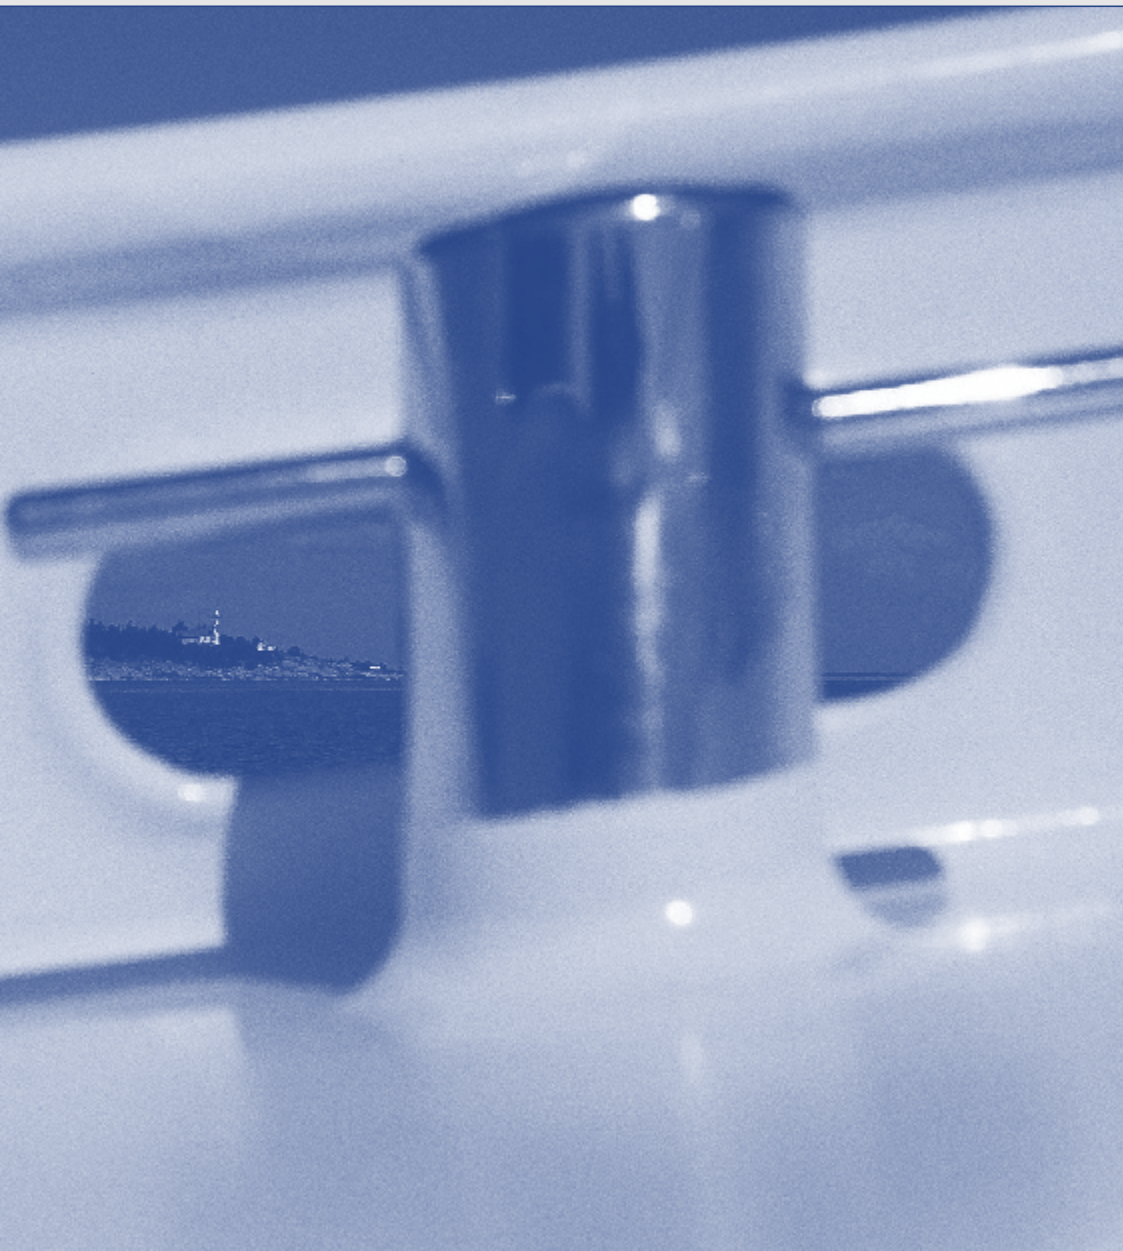



Standard

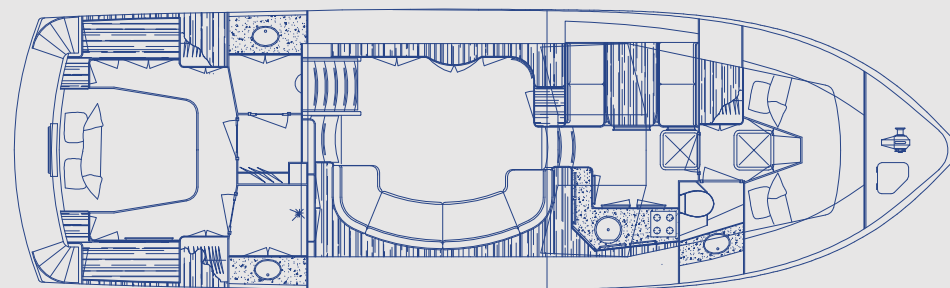


Option

Spezifikationen Smelne Yachts

Smelne 1420 SC

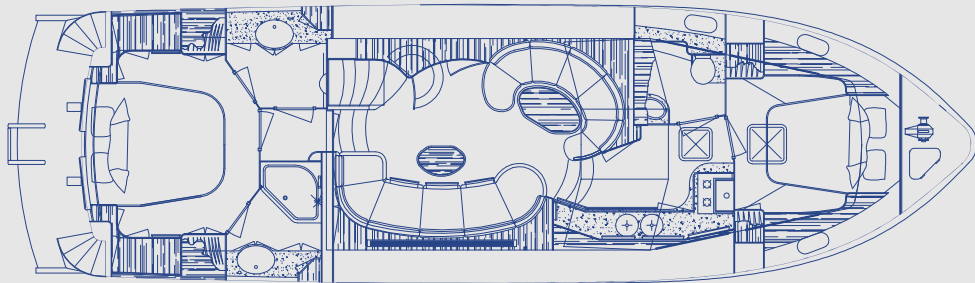
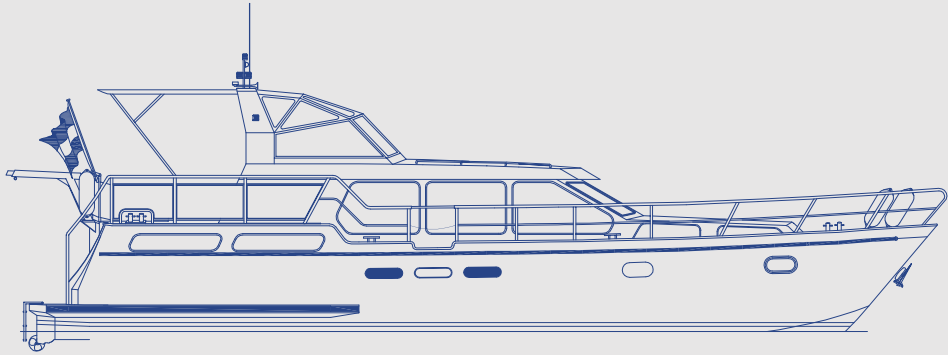


Standard

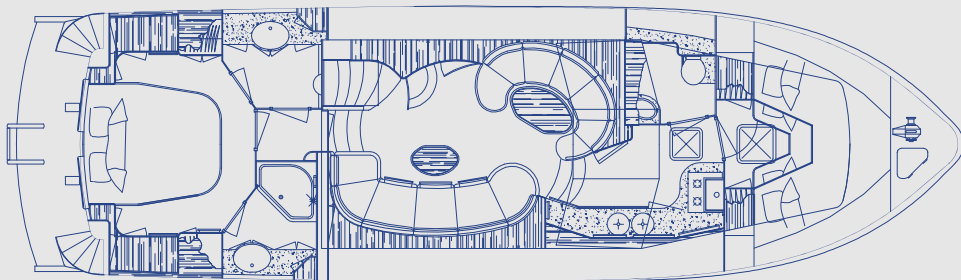

Standard

Smelne 1450 OK

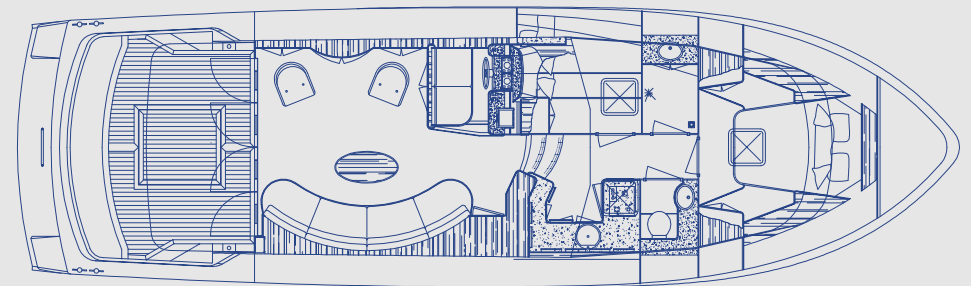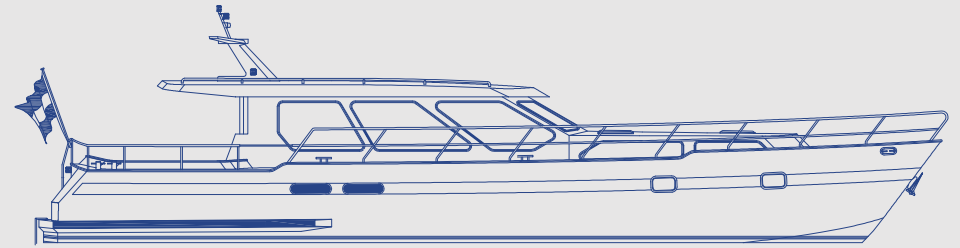

Standard

Specificaties Smelne Yachts

	1380 S	1420 SC	1450 OK		1380 S	1420 SC	1450 OK
CE-classificatie	B	B	B	Hetelucht verwarming (Eberspächer) Automatisch brandblussysteem in motorruim, milieuvriendelijk Dekwaspomp (buitenwater) Elektrische lenspomp met niveauschakelaar Brandstoftank Brandstoftank met inspectieluik Brandstofleiding ISO-7840 Dubbel omkeerbaar brandstoffilter Vuilwatertank voor toilet Elektrische vuilwaterpomp Vuilwatertankmeter	D5L	D5L	D5L
Lengte over alles	±13.99	±14.40	±14.95		•	•	•
Lengte waterlijn	±12.28	±12.63	±13.45		•	•	•
Breedte over alles	±4.30	±4.30	±4.55		3	3	3
Diepgang	±1.15	±1.15	±1.20		±750L	±850L	±800L
Doorvaarthoogte (min.)	±2.80	±2.90	±2.72		•	•	•
Stahoogte	±1.95	±1.95	±1.95		•	•	•
Romp	5mm	5mm	5mm		•	•	•
Opbouw	4mm	4mm	4mm		±220L	±220L	±220L
Dekken	4mm	4mm	4mm		•	•	•
Doorlopende kielzool (bescherming schroef) 22 mm	•	•	•		•	•	•
Gewicht	±16.850Kg	±17.430Kg	±18.640Kg				
Rompvorm	Knikspant	Knikspant	Knikspant	Hoofdstuurstand binnen			
Schotten	3	3	3	Instrumentenpaneel	•	•	•
Motor	Vetus Deutz DT66	Vetus Deutz DTA66	Vetus Deutz DT66	Startslot	•	•	•
	125kW (170pk)	155kW (210pk)	125kW (170pk)	Urenteller	•	•	•
Watergesmeerde RVS schroefas	Ø 40mm	45mm	Ø 40mm	Toerenteller	•	•	•
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Voltmeter met alarm	•	•	•
Motorbediening Morse	Eenhandle	Eenhandle	Eenhandle	Motortemperatuurmeter met alarm	•	•	•
Dynamo	95A	95A	95A	Oliedrukmeter met alarm	•	•	•
Stootrand PVC / rubber	•	•	•	Brandstofmeter	•	•	•
Uitlaat RVS en voorzien van waterlock	•	•	•	Watertankmeter	•	•	•
Gasbun (incl. 1 x 5,5 kg gasfles)	•	•	•	Roerstandaanwijzer	•	•	•
				Claxonbediening	•	•	•
				Dieptemeter	•	•	•
				Sumlog	•	•	•
				Kompas	•	•	•
				Teak stuurwiel	•	•	•
				Stuurstoel	•	•	•
				Schakelpaneel metzekering automaten	•	•	•
Techniek							
Schroefaskoker kunststof in stalen buitenkoker	•	•	•	Ramen en RVS			
Homokinetische koppeling met stuwdruklager	•	•	•	Ramen in geanodiseerd aluminium profielen	•	•	•
4- bladschroef	•	•	•	Veiligheidsglas	•	•	•
Aluminium of zinkanoden	•	•	•	Klapraam in salon	•	•	•
Smelne isolatiepakket	•	•	•	Patrijspoorten voorkajuit	2	2	4
Dubbelpolig elektrisch systeem in kabelgoten	•	•	•	Patrijspoorten achterkajuit			
Hoofdschakelaar voor start en boordnet	•	•	•	Schuifraam in achterkajuit	3	3	
Noodafsluiter tussen dieselleidingen	•	•	•	Vluchtluik kombuis	•	•	•
Walaansluiting 220V/16A met aardlekschakelaar	•	•	•	Vluchtluik achterkajuit	•	•	•
Onderhoudsvrije accu's				Vluchtluik voorkajuit	•	•	•
2 groepen - 12V 2x 200 Ah / 2x 200 Ah	•	•	•	Gepolijste RVS reling	•	•	•
220V stopkontakten	7	8	8	Gepolijste RVS zwemtrap met ovale treden	•	•	•
12V stopkontakten	3	3	2	Gepolijste RVS klappzwemtrap met ovale treden	•	•	•
Luxe halogeen verlichting messing/chroom	14	14	12	Gepolijste RVS handreling op salondak	•	•	•
Leeslampen Vk en Ak messing/chroom	4	4	2	Gepolijste RVS bolders / beschermplaat	6	6	6
Hoofdschakelaar 220V	•	•	•				
Acculader/omvormer combi 12V/1200W 60A	•	•	•				
220V walstroomkabel 20m	•	•	•				
Boegschroef	125Kgf	160Kgf	160Kgf				
Drinkwatertank RVS	±550L	±750L	±600L				
Drinkwatersysteem automatisch	•	•	•				
Boiler verwarmd door motor of 220V(750 W)	50L	50L	50L				

	1380 S	1420 SC	1450 OK		1380 S	1420 SC	1450 OK
Gepolijste RVS kikkers / beschermplaat	4	4	4	Aluminium beugel gespoten in kleur opbouw	•	•	
Gepolijste RVS beschermlijsten	•	•	•	Smelne aluminium mast			•
Gepolijst RVS anker	•	•	•	Openkuip met Cabriotent en Smelne teakdek			•
Gepolijst RVS ankerplaat	•	•	•	Geïntegreerde halfronde trap in spiegel aan BB	•		
Gepolijste RVS radarbeugel							
Windschermfundatie RVS	•	•		2^e Stuurstand			
Windscherm in reling Ak	Kunststof	Kunststof		Instrumentenpaneel	•	•	
Binnenuitrusting				Startslot	•	•	
Indeling in overleg	•	•	•	Toerenteller	•	•	
Isolering	•	•	•	Voltmeter met alarm	•	•	
Teak/kersen interieur	•	•	•	Motortemperatuurmeter met alarm	•	•	
Teak/kersen tussen de ramen	•	•	•	Oliedrukmeter met alarm	•	•	
Plafond (paneel)	•	•	•	Claxon/ruitenwissers bediening	•	•	
Aanrechtblad in Formica	•	•	•	Luidsprekers	2	2	
Douchewanden in Formica	•	•	•	Dieptemeter	•	•	
Drukknopsloten op kastdeurtjes	•	•	•	Sumlog	•	•	
Deuren met messing/chroom luxe beslag	•	•	•	Teak stuurwiel	•	•	
Trap treden massief teak/kersen	•	•	•	Kompas	•	•	
Handreling ingang trap	•	•	•	Afdekhoes voor buiten stuurstand	•	•	
Salontafel	•	•	•	Sprayhood indien binnenstuurstand vervalt	•	•	
Stuurstoel	•	•	•	Stootkussens met lijnen	6	6	6
130L koelkast elektrisch	•	•	•	Landvasten	4	4	6
Afzuigkap boven kookplaat	•	•	•	Vlaggestok met nationale vlag	•	•	•
Inbouwkomfoor (4-vl)	•	•	•	Vlaggestok met werfwimpel	•	•	•
Roestvrijstalen spoelbak in keuken	•	•	•	Pikhaak	•	•	•
Washak in douche en/of toilet	•	•	•	Noodstuurvoorziening	•	•	•
Vloer douche/toilet kunststof (Epoxy)	•	•	•	Smelne hand/instructie boek(en)	•	•	•
Luxe chromen eenhandlekranen	•	•	•	Scheepsnaam en thuishaven	•	•	•
Ruitenwissers parallel	3	3	3				
Voorbereiding TV (bedrading)	•	•	•	Verfsysteem			
Elektrisch toilet met drieweg kraan	•	•	•	Volledige verfsysteem 2-componenten	•	•	•
Radio/CD speler met 2 luidsprekers in salon	•	•	•	Kleur naar keuze i.o. met werf	•	•	•
Marifoon voorbereiding (bedrading)	•	•	•	Extra 2-componenten under-coat gloss coating	•	•	•
Brandblusser 2 kg	2	2	2	Antislipcoating op de loopdekken	•	•	•
Kussens, gordijnen en vloerbedekking volgens Smelne collectie	•	•	•	Onderwaterschip 2-componenten	•	•	•
				Milieuvriendelijke antifouling	•	•	•
Buitenuitrusting				Extra 2-comp. lakbehandeling motorkamer	•	•	•
Luchthoorn				Interieur geheel in 2-comp. afgespoten	•	•	•
DHI navigatieverlichting	•	•	•				
Massieve teak ingang deur			4				
Aluminium instapdeur/luik naar achterdek	•	•	•				
Geïntegreerd zwemplateau	•	•	•				
Handankerlier met 40m ketting							
Elektrische ankerlier met 40m ketting	•	•	•				
Windscherm klapbaar 5-delig	•	•					

Smelne Yachtcenter BV

De Steven 26

9206 AX Drachten

The Netherlands

tel. +31 (0)512 51 26 69

fax +31 (0)512 53 07 40

e-mail: info@smelne.nl

internet: www.smelne.nl

Afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken.

Smelne behoudt zich het recht voor zonder aankondiging
wijzigingen door te voeren.

Abbildungen und Spezifikationen können abweichen.

Änderungen sind jederzeit ohne vorhergehende
Bekanntmachung durch Smelne durchzuführen.

Image and specifications may deviate.

Smelne reserves the right to modify the specification
and characteristics of its vessels at any time.



SMELNE
Yachts

