





Specificaties Smelne Yachts
1480 S - 1550 S




SMELNE
Yachts

Specificaties Smelne Yachts

Smelne 1480 S

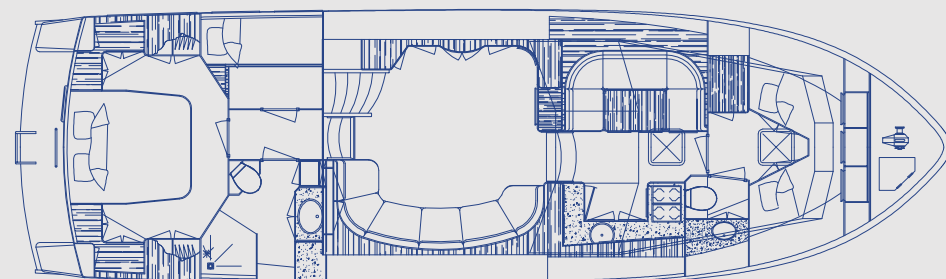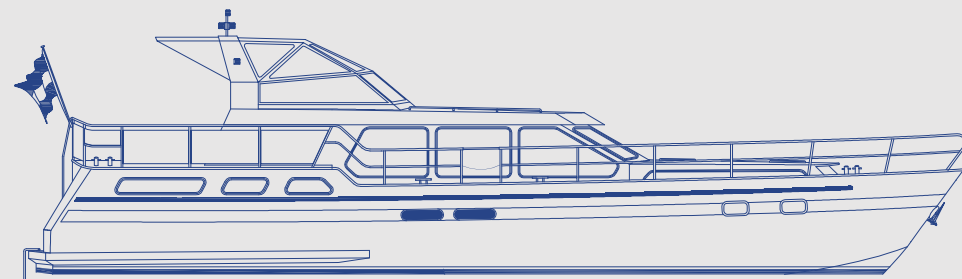



Standard

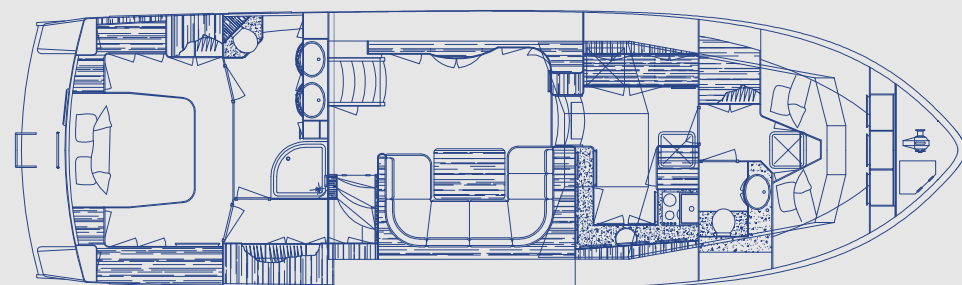

Standard



Spezifikationen Smelne Yachts

Smelne Slingshot 50

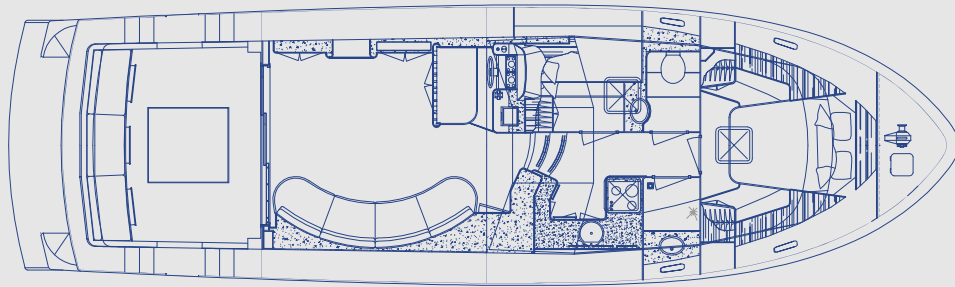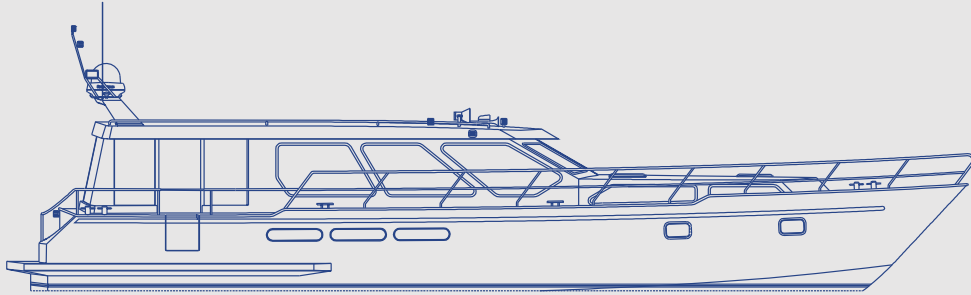

Standard

Smelne 1550 S

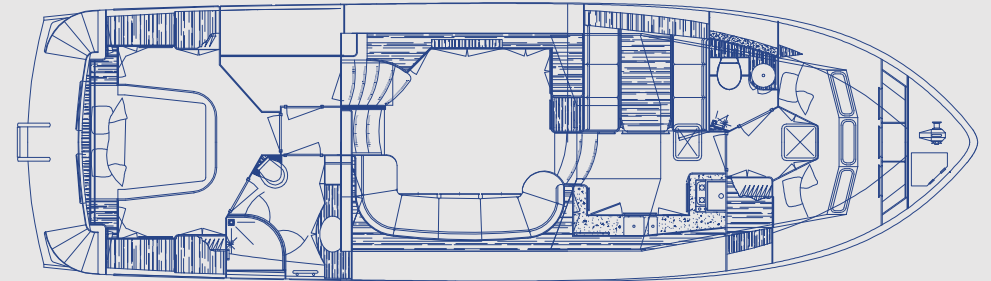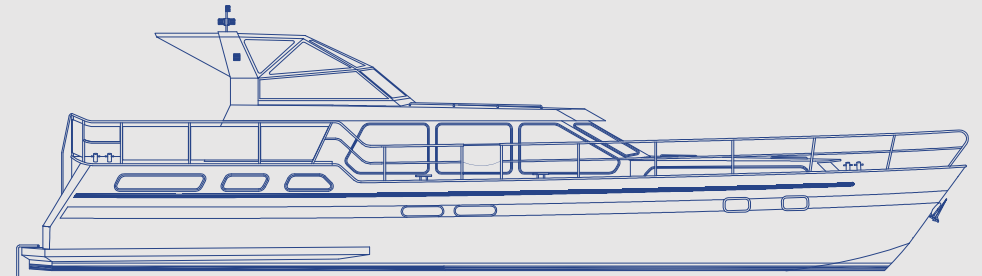

Standard

Specificaties Smelne Yachts

	1480 S	1550 S		1480 S	1550 S
CE-classificatie	B	B		D8L	D8L
Lengte over alles	±14.95	±15.50	Hetelucht verwarming (Eberspächer)	•	•
Lengte waterlijn	±13.54	±13.63	Automatisch brandblussysteem	•	•
Breedte over alles	±4.55	±4.60	in motorruim, milieuvriendelijk	•	•
Diepgang	±1.20	±1.20	Dekwaspomp (buitenwater)	3	3
Doorvaarthoogte (min.)	±2.80	±2.85	Elektrische lenspomp met niveauschakelaar	±850L	±1200L
Stahoogte	±1.95	±1.95	Brandstoftank	•	•
Romp	5mm	5mm	Brandstoftank met inspectieluik	•	•
Opbouw	4mm	4mm	Brandstofleiding ISO-7840	•	•
Dekken	4mm	4mm	Dubbel omkeerbaar brandstoffilter	•	•
Doorlopende kielzool (bescherming schroef) 22 mm	•	•	Vuilwatertank voor toilet	±220L	±300L
Gewicht	±18.953Kg	±19.650Kg	Elektrische vuilwaterpomp	•	•
Rompvorm	Knikspant	Knikspant	Vuilwatertankmeter	•	•
Schotten	3	3			
Motor	Vetus Deutz DTA66	Vetus Deutz DTA66	Hoofdstuurstand binnen		
	155kW (210pk)	155kW (210pk)	Instrumentenpaneel	•	•
Watergesmeerde RVS schroefas	Ø 45mm	Ø 45mm	Startslot	•	•
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch	Urenteller	•	•
Motorbediening Morse	Eenhandle	Eenhandle	Toerenteller	•	•
Dynamo	95A	95A	Voltmeter met alarm	•	•
Stootrand PVC / rubber	•	•	Motortemperatuurmeter met alarm	•	•
Uitlaat RVS en voorzien van waterlock	•	•	Oliedrukmeter met alarm	•	•
Gasbun (incl. 1 x 5,5 kg gasfles)	•	•	Brandstofmeter	•	•
			Watertankmeter	•	•
Techniek			Roerstandaanwijzer	•	•
Schroefaskoker kunststof in stalen buitenkoker	•	•	Claxonbediening	•	•
Homokinetische koppeling met stuwdruklager	•	•	Dieptemeter	•	•
4- bladschroef	•	•	Sumlog	•	•
Aluminium of zinkanoden	•	•	Kompas	•	•
Smelne isolatiepakket	•	•	Teak stuurwiel	•	•
Dubbelpolig elektrisch systeem in kabelgoten	•	•	Stuurstoel	•	•
Hoofdschakelaar voor start en boordnet	•	•	Schakelpaneel metzekering automaten	•	•
Noodafsluiter tussen dieselleidingen	•	•			
Walaansluiting 220V/16A met aardlekschakelaar	•	•	Ramen en RVS		
Onderhoudsvrije accu's			Ramen in geanodiseerd aluminium profielen	•	•
2 groepen - 12V 2x 200 Ah / 2x 200 Ah	•	•	Veiligheidsglas	•	•
220V stopkontakten	8	12	Klapraam in salon	•	•
12V stopkontakten	3	3	Patrijspoorten voorkajuit	4	4
Luxe halogeen verlichting messing/chroom	14	14	Patrijspoorten achterkajuit	•	•
Leeslampen Vk en Ak messing/chroom	4	4	Schuifraam in achterkajuit	4	4
Hoofdschakelaar 220V	•	•	Vluchtluik kombuis	•	•
Acculader/omvormer combi 12V/1200W 60A	•	•	Vluchtluik achterkajuit	•	•
220V walstroomkabel 20m	•	•	Vluchtluik voorkajuit	•	•
Boegschroef	160Kgf	220Kgf	Gepolijste RVS reling	•	•
Drinkwatertank RVS	±600L	±700L	Gepolijste RVS zwemtrap met ovale treden	•	•
Drinkwatersysteem automatisch	•	•	Gepolijste RVS klappzwemtrap met ovale treden	•	•
Boiler verwarmd door motor of 220V(750 W)	50L	50L	Gepolijste RVS handreling op salondak	•	•
			Gepolijste RVS bolders / beschermplaat	8	8

	1480 S	1550 S		1480 S	1550 S	
Gepolijste RVS kikkers / beschermplaat	4	4		•	•	
Gepolijste RVS beschermlijsten	•	•		Smelne aluminium mast	•	•
Gepolijst RVS anker	•	•		Openkuip met Cabriotent en Smelne teakdek	•	•
Gepolijst RVS ankerplaat	•	•		Geïntegreerde halfronde trap in spiegel aan BB	•	•
Gepolijste RVS radarbeugel	•	•				
Windschermfundatie RVS	•	•				
Windscherm in reling Ak	Kunststof	Kunststof				
Binnenuitrusting			2^e Stuurstand			
Indeling in overleg	•	•	Instrumentenpaneel	•	•	
Isolering	•	•	Startslot	•	•	
Teak/kersen interieur	•	•	Toerenteller	•	•	
Teak/kersen tussen de ramen	•	•	Voltmeter met alarm	•	•	
Plafond (paneel)	•	•	Motortemperatuurmeter met alarm	•	•	
Aanrechtblad in Formica	•	•	Oliedrukmeter met alarm	•	•	
Douchewanden in Formica	•	•	Claxon/ruitenwissers bediening	•	•	
Drukknopsloten op kastdeurtjes	•	•	Luidsprekers	2	2	
Deuren met messing/chroom luxe beslag	•	•	Dieptemeter	•	•	
Trap treden massief teak/kersen	•	•	Sumlog	•	•	
Handreling ingang trap	•	•	Teak stuurwiel	•	•	
Salontafel	•	•	Kompas	•	•	
Stuurstoel	•	•	Afdekhoes voor buiten stuurstand	•	•	
130L koelkast elektrisch	•	•	Sprayhood indien binnenstuurstand vervalt	•	•	
Afzuigkap boven kookplaat	•	•	Stootkussens met lijnen	6	6	
Inbouwkomfoor (4-vl)	•	•	Landvasten	6	6	
Roestvrijstalen spoelbak in keuken	•	•	Vlaggestok met nationale vlag	•	•	
Washak in douche en/of toilet	•	•	Vlaggestok met werfwimpel	•	•	
Vloer douche/toilet kunststof (Epoxy)	•	•	Pikhaak	•	•	
Luxe chromen eenhandlekranen	•	•	Noodstuurvoorziening	•	•	
Ruitenwissers parallel	3	3	Smelne hand/instructie boek(en)	•	•	
Voorbereiding TV (bedrading)	•	•	Scheepsnaam en thuishaven	•	•	
Elektrisch toilet met drieweg kraan	•	•				
Radio/CD speler met 2 luidsprekers in salon	•	•	Verfsysteem			
Marifoon voorbereiding (bedrading)	•	•	Volledige verfsysteem 2-componenten	•	•	
Brandblusser 2 kg	2	3	Kleur naar keuze i.o. met werf	•	•	
Kussens, gordijnen en vloerbedekking volgens Smelne collectie	•	•	Extra 2-componenten under-coat gloss coating	•	•	
			Antislipcoating op de loopdekken	•	•	
			Onderwaterschip 2-componenten	•	•	
			Milieuvriendelijke antifouling	•	•	
			Extra 2-comp. lakbehandeling motorkamer	•	•	
			Interieur geheel in 2-comp. afgespoten	•	•	
Buitenuitrusting						
Luchthoorn	•	•				
DHI navigatieverlichting	•	•				
Massieve teak ingang deur	•	•				
Aluminium instapdeur/luik naar achterdek	•	•				
Geïntegreerd zwemplateau	•	•				
Handankerlier met 40m ketting	•	•				
Elektrische ankerlier met 40m ketting	•	•				
Windscherm klapbaar 5-delig	•	•				

Smelne Yachtcenter BV

De Steven 26

9206 AX Drachten

The Netherlands

tel. +31 (0)512 51 26 69

fax +31 (0)512 53 07 40

e-mail: info@smelne.nl

internet: www.smelne.nl

Afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken.

Smelne behoudt zich het recht voor zonder aankondiging
wijzigingen door te voeren.

Abbildungen und Spezifikationen können abweichen.

Änderungen sind jederzeit ohne vorhergehende
Bekanntmachung durch Smelne durchzuführen.

Image and specifications may deviate.

Smelne reserves the right to modify the specification
and characteristics of its vessels at any time.


SMELNE
Yachts

